

工業用ホース

MADE IN JAPAN


TOGAWA
INDUSTRY CORPORATION

製品情報



コネクトチューブ (耐熱水タイプ) HWR

Connect Tube — Heat & Water Resistant

柔軟性、耐熱性、耐加水分解性、耐圧性を兼ね備えた次世代チューブ



「見える」安心! 「耐える」強さ!


柔軟・耐熱に優れた、 温調水・冷却水・エアー配管用チューブ!!

コネクトチューブ (耐熱水タイプ) HWR 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 (MPa) at20℃	最小曲半径 (mm) at20℃	重量 (kg/m)	色調
HWR-8	5.0	8.0	100	0.7	15	0.038	クリアブルー クリアレッド
HWR-10	6.5	10.0	100	0.7	25	0.056	
HWR-12	8.0	12.0	100	0.7	28	0.078	

●使用温度範囲 水:0℃~+80℃ 空気:-20℃~+80℃※最高使用圧力 at80℃では0.3MPaとなります。

※凍結不可。●改良のため、予告無く仕様変更することがあります。

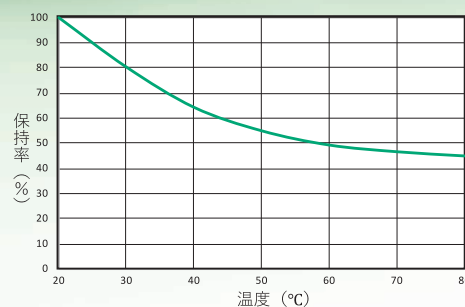

温度別破裂圧力保持率 (参考値)

特長

柔軟性! 狭い場所でも取り回しが容易!
耐熱性! 温調水・冷却水配管に最適!
耐加水分解性! 水回り配管にも対応!

用途

工業用水・温調水・
冷却水・エアー配管等

流体



温調水




水



空気

ポリウレタン樹脂


TOGAWA® INDUSTRY CORPORATION

工業用樹脂ホースのトップメーカー

十川産業株式会社
<https://www.togawa-sangyo.co.jp>

e-mail : eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18

大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18

東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18

名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117

福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18

TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844

TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206

TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866

TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602

TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347